Hydraulische Wagenheber mit Hubspindel (bis 20t)

Mit Druckbegrenzungsventil

- Robuste, langlebige Konstruktion
- Feinfühliges Ablassventil mit Kugelsitz
- Geriffelte Druckstücke
- Große Grundfläche gewährleistet gute Standsicherheit
- Modell JH-50-2 mit zweistufigem Fördervolumen

Die hydraulischen Wagenheber müssen laut DGUV Vorschrift 54 mindestens einmal jährlich überprüft werden.
Informieren Sie sich über unseren Prüf- und Reparaturdienst.

Technische Daten:

Typ	Tragfähigkeit	Hubhöhe	Spindelhub	Bauhöhe	Grundplatte	Gewicht
	t	mm	mm	mm	mm	kg
JH-2A	2,0	115	50	181	90 x 95	2,7
JH-4A	4,0	126	60	205	115 x 110	3,7
JH-6A	6,0	130	75	219	115 x 110	4,7
JH-8A	8,0	152	70	225	120 x 120	5,7
JH-12A	12,0	153	80	240	140 x 130	8,0
JH-20A	20,0	153	80	240	160 x 155	11,0
JH-30	30,0	180	-	280	210 x 180	22,0
JH-50-2	50,0	178	-	305	255 x 190	53,0

Hans Heidkamp GmbH & Co KG
Postanschrift: Postfach 10 04 41 · 42504 Velbert · Betrieb: Dieselstraße 14 · 42579 Heiligenhaus-Hetterscheidt
Tel. 0 20 56/98 02-0 · Fax 0 20 56/6 04 40 · info@heidkamp-hebezeuge.de · www.heidkamp-hebezeuge.de

HEIDKAMP
heben + bewegen

Teleskop-Heber HTJ 1200

Kombinierter Getriebeheber mit Druckluft- und Hydraulik-Antrieb.

Das schnelle Heranführen an das Getriebe erfolgt mit dem Druckluft-Zylinder. Die Hydraulik-Handpumpe für das eigentliche Anheben des Getriebes ermöglicht dann ein feinfühliges Arbeiten. Die vier Lenkrollen erlauben ein genaues Positionieren.

Die Kopfplatte ist nach allen Seiten schwenkbar, so dass kein Unterbauen des Getriebes beim Ein- und Ausbau erforderlich wird. Eine mitgelieferte Kette hält das aufliegende Getriebe fest.

Tragfähigkeit	kg	453
Druckluft	bar	6-11
L x B	mm	1.041
Bauhöhe min.	mm	876
max.	mm	1.829
Schwenkbereich Kopfplatte:		
Vorwärts		40°
Rückwärts		20°
Seitlich		10°
Gewicht	kg	57

Scherenheber MM2000 S

Mit schwenkbarer Kopfplatte

Die vier Lenkrollen erlauben ein genaues Positionieren des Hebers. Der Handhebel der eingebauten Hydraulikpumpe ist um 180° schwenkbar, so dass immer die günstigste Arbeitsstellung genutzt werden kann.

Diese Heber unterliegen den Unfallverhütungsvorschriften DGUV Vorschrift 54 und der BetrSichV und sind daher durch einen Sachkundigen mindestens einmal jährlich zu überprüfen.
Nutzen Sie unseren Prüf- und Reparaturdienst!

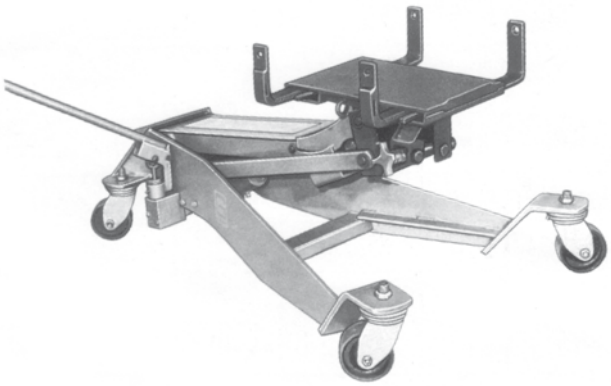

Tragfähigkeit	kg	1.000
Länge	mm	1.131
Breite	mm	718
Bauhöhe min.	mm	203
max.	mm	864
Gewicht	kg	139

Hans Heidkamp GmbH & Co KG
Postanschrift: Postfach 10 04 41 · 42504 Velbert · Betrieb: Dieselstraße 14 · 42579 Heiligenhaus-Hetterscheidt
Tel. 0 20 56/98 02-0 · Fax 0 20 56/6 04 40 · info@heidkamp-hebezeuge.de · www.heidkamp-hebezeuge.de