


Nach Maschinenrichtlinie 2006/42/CE, DIN EN 13155:2003  
Für ATEX Zone 0 und Zone 1 geeignet

## Trägerklemme EL1

Modell	EL1
Tragfähigkeit	200 kg
Greifbereich	114 bis 204 mm
Gewicht	5,8 kg


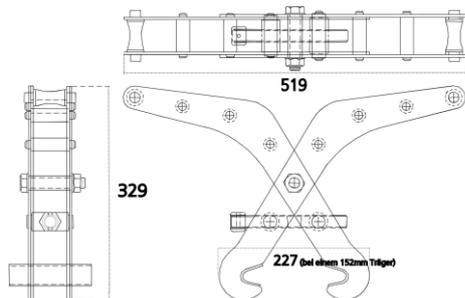


Diese Trägerklemmen werden auf dem Träger montiert und dienen als Hubhilfe, um schwere Hebezeuge leichter am Träger zu montieren. Dies senkt das Unfallrisiko. Die Klemmen sind sehr leicht und können einfach angebracht werden.

- ▶ Die Klemme EL 1 hat verschiedene Anschlagpunkte auf jeder Seite und kann beidseitig zur besseren Lastverteilung oder einseitig belastet eingesetzt werden.
- ▶ Die Klemme ELL 1 hat je einen Anschlagpunkt auf jeder Seite und kann ebenfalls beidseitig oder einseitig belastet werden.

## Trägerklemme ELL1

Modell	ELL1
Tragfähigkeit	200 kg
Greifbereich	114 bis 204 mm
Gewicht	4,5 kg

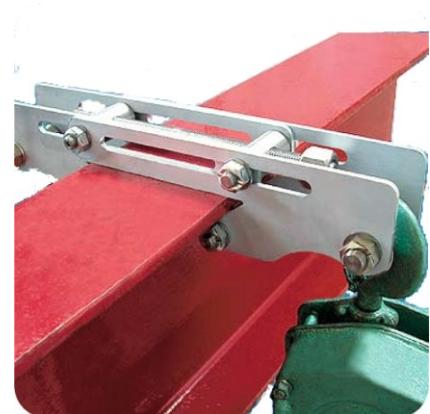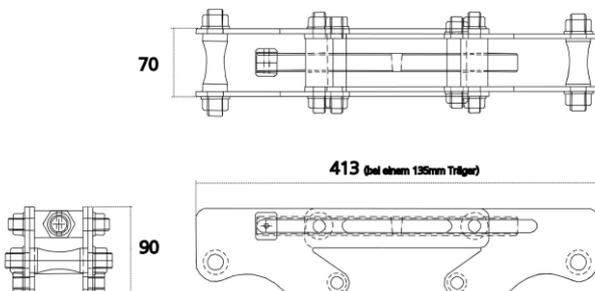

**Die Hubhilfen sollten nach DGUV Regel 100-500 / BGR 500 2.8 und BetrSichV regelmäßig durch einen Sachkundigen überprüft werden.  
Nutzen Sie unseren Prüf- und Reparaturdienst!**