

greifzug™

Der Hand-Seilzug der unbegrenzten Möglichkeiten. Zum Heben, Ziehen, Spannen!

- ▶ In jeder Lage, in jede Richtung.
- ▶ Jede Seillänge möglich.
- ▶ Tragfähigkeit von 800 kg bis 3,2 t.
- ▶ Erhöhung der Zugkraft durch Einscheren.
- ▶ Überlastschutz.
- ▶ TU-Serie nicht mehr für den Personentransport zugelassen.

Standard-Ausführung:

greifzug™ mit Hebelrohr, ohne Seil.

Kleine Grundausrüstung:

greifzug™ mit Hebelrohr, Greifzug-Seil mit Spitze (20m) und angekaustem Haken auf Handhaspel. Andere Seillängen auf Anfrage lieferbar.

Große Grundausrüstung:


wie die kleine Grundausrüstung jedoch zusätzlich mit 2 Drahtseilstropfs zum Anschlagen von Gerät und Last, Stahlblechbox, Werkzeug und Schmieröl.





Typ	Tragfähigkeit	Seil-Vorschub je Doppelhub Vorwärts/Rückwärts	Kraftaufwand bei Vollast Vorwärts/Rückwärts	Gewicht			Abmessungen	
				Gerät	Hebelrohr	20m Seil	Gerät L X B X H	Hebelrohr Zu/auf
	kg	mm	daN/kg	kg	kg	kg	mm	mm
TU 8	800	50 / 60	36 / 18	8,4	1,0	5,0	527 x 120 x 285	510/ 770
TU 16	1.600	56 / 70	54 / 20	18,0	2,4	10,0	660 x 148 x 360	680/1190
TU 32	3.200	30 / 48	54 / 25	27,0	2,4	18,0	676 x 156 x 373	680/1190
T 508 D	800	46 / 63	35 / 12	6,6	1,0	5,0	420 x 99 x 250	400/ 690
T 516 D	1.600	48 / 18	42 / 57	13,5	2,3	10,0	530 x 127 x 315	650/1150
T 532 D	3.200	45 / 25	18 / 36	24,0	2,3	18,0	630 x 130 x 355	650/1150

TIPP!

Reicht die Nutzkraft eines greifzug™-Gerätes im direkten Zug nicht aus, so kann sie durch Einscheren des Zugseiles nach dem Flasenzugprinzip vervielfacht werden – die Last wird dadurch auf mehrere Seilstränge verteilt.

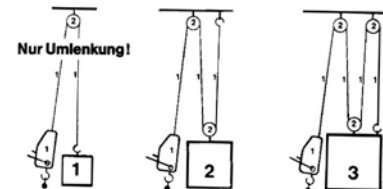

greifzüge™ müssen nach DGUV Vorschrift 54 und BetrSichV regelmäßig durch einen Sachkundigen überprüft werden. Nutzen Sie unseren Prüf- und Reparaturdienst!

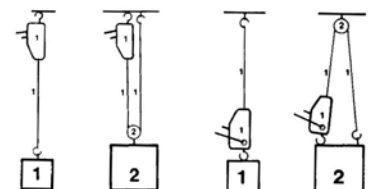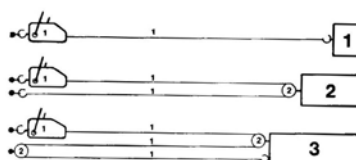

Hans Heidkamp GmbH & Co KG

Postanschrift: Postfach 10 04 41 · 42504 Velbert · Betrieb: Dieselstraße 14 · 42579 Heiligenhaus-Hetterscheidt
Tel. 0 20 56/98 02-0 · Fax 0 20 56/6 04 40 · info@heidkamp-hebezeuge.de · www.heidkamp-hebezeuge.de

jockey™ - Mini-Seilzug

Der praktische Helfer zum Heben, Ziehen, Spannen und Halten von Lasten!

In jeder Lage und in jeder Richtung mit unbegrenzter Seillänge. Ein kleines, handliches Werkzeug – ideal für Montage- und Servicebetriebe, für Werkstätten und Freizeit.

Die selbsttragende Zugmechanik aus hochwertigen Stahlbauteilen, ist mit einem griffgerechten, schlagfesten Gehäuse (Kunststoff bzw. Guß) verkleidet. Bei der maximalen Tragfähigkeit von 500 kg bietet das Gerät noch mehr als eine 3-fache Sicherheit.

Die Komplettausstattung umfasst den jockey™ mit Hebelrohr, 10 m Zugseil (4,5 mm bzw. 6,5 mm Ø), 2 Befestigungsseilen 1 bzw. 2 m lang, (4,5 mm Ø bzw. 6,5 mm Ø).

Andere Seillängen auf Anfrage lieferbar.



Typ	Tragfähigkeit kg	Seilvorschub je Doppelhub Vorwärts/Rückwärts mm	Gewicht Gerät kg	Abmessungen		Seil- Ø mm
				Hebelrohlänge mm	Gerät L x B x H mm	
J3	300	28 / 32	3,0	400	320 x 40 x 200	4,5
J5	500	24 / 32	6,0	500	310 x 55 x 215	6,5

Passend zu allen greifzügen™ ist optional Zubehör erhältlich:

- ▶ Seile
- ▶ Umlenkrollen
- ▶ Stropps, Stammschoner
- ▶ Schäkel
- ▶ Seilhaspeln
- ▶ Erdanker
- ▶ Keilklemmen
- ▶ und vieles andere mehr.



Seilzüge müssen nach DGUV Vorschrift 54 und BetrSichV regelmäßig durch einen Sachkundigen überprüft werden.
Nutzen Sie unseren Prüf – und Reparaturdienst!