

Transportfahrwerke

Verstell- und lenkbare Transportfahrwerke mit Juwathan® plus-Rollen.

Wälzen Sie Ihre Transportprobleme einfach ab!

Kugelgelagerte Rollen für einen garantiert leichten Lauf.

- ▶ Bauhöhe 110 mm
- ▶ Lenkstange ab 6 t mit Zugöse
- ▶ Lenkwerk mit kugelgelagertem Drehteller
- ▶ Verbindungsstange zum Spurhalten auch bei Kurvenfahrten ab 6 t mit Gelenk
- ▶ geprüft nach ANSI/ASME (USA)



L3 und F3



L6 und F6



L9 und F9



Transportgewicht bis		6t		12t		18t	
Typ		L3	F3	L6	F6	L9	F9
Traglast	t	3,0	3,0	6,0	6,0	9,0	9,0
Anzahl der Rollen	Stück	4	4	8	8	12	12
Abmessungen der Rollen Ø x L	mm	85 x 85	85 x 85	85 x 85	85 x 85	85 x 85	85 x 85
Einbauhöhe	mm	110	110	110	110	110	110
Auflagefläche je Kassette	mm		120 x 80		170 x 170		170 x 170
Abmessung Kassette LxB	mm		190 x 115		325 x 200		325 x 390
Verbindungsstange mit Gelenk L	mm		1000**		1230		1230
Kassetten verstellbar von – bis	mm		125 - 880		400 - 1030		400 - 1030
Auflagefläche Drehteller Ø	mm	150		150		170	
Abmessung L x B	mm	225 x 280		445 x 590		580 x 820	
Lenkstange mit Zugöse L	mm	990*		1120		1120	
Gewicht	kg	12	11	33	25	54	32

*ohne Zugöse - **ohne Gelenk Größere Tragfähigkeiten auf Anfrage lieferbar.

Transportfahrwerke

Verstell- und lenkbare Transportfahrwerke mit Juwathan®-Rollen

Einfach stark! – Verstell- und lenkbare Transportfahrwerke für Transportgewichte bis 48 t.


Serienmäßig:

Lenkwerke sind mit Lenkstangen, Fahrwerke mit Verbindungsstangen ausgestattet. (Sonderlängen auf Anfrage).

- ▶ Bauhöhe L12 + F12 110 mm
- L16 + F16 125 mm
- L24 + F24 125mm

Die Transportfahrwerke sind gemäß DGUV Vorschrift 54 und BetrSichV mindestens einmal jährlich durch eine befähigte Person zu überprüfen.

Nutzen Sie unseren Reparatur- und Prüfservice!

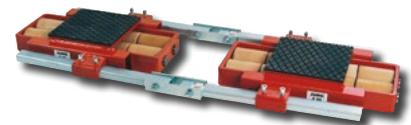

L12 und F12

L16 und F16

L24 und F24

Transportgewicht bis		24t		32t		48t	
Typ		L12	F12	L16	F16	L24	F24
Traglast	t	12,0	12,0	16,0	16,0	24,0	24,0
Anzahl der Rollen	Stück	16	16	16	16	24	24
Abmessungen der Rollen Ø x L	mm	85x85	85x85	90x60	90x60	90x60	90x60
Einbauhöhe	mm	110	110	125	125	125	125
Auflagefläche je Kassette	mm		170x170		200x220		200x220
Abmessung Kassette L x B	mm		325x390		370x330		370x465
Verbindungsstange mit Gelenk L	mm		1230		2x1540		2 x 1540
Kassetten verstellbar von – bis	mm		400-1030		540-1300		660-1300
Auflagefläche Drehteller Ø	mm	170		215		215	
Abmessung L x B	mm	580x1000		580x805		580x1156	
Lenkstange mit Zugöse L	mm	1120		1210		1480	
Gewicht	kg	64	35	81	76	120	80

Größere Tragfähigkeiten auf Anfrage lieferbar.

Hans Heidkamp GmbH & Co KG

Postanschrift: Postfach 10 04 41 · 42504 Velbert · Betrieb: Dieselstraße 14 · 42579 Heiligenhaus-Hetterscheidt
 Tel. 0 20 56/98 02 - 0 · Fax 0 20 56/98 02 - 88 · info@heidkamp-hebezeuge.de · www.heidkamp-hebezeuge.de