


Balancer - Seilfederzug


- ▶ Tragfähigkeit von 0,2 bis 180 kg
- ▶ Hublänge bis 3 m
- ▶ Gehäuse aus Aluminiumguss
- ▶ Zusätzliche Sicherheitsaufhängung
- ▶ Einstellbare Auszugsbegrenzung
- ▶ Federpaket zum schnellen Austausch
- ▶ für kleine Werkzeuge, Hängepunktschweißzangen und Vielfachschraubenschneidmaschinen
- ▶ Für den explosionsgeschützten Bereich auch mit Atex -Zulassung (Ex II 2GD c T85°C (T6)) lieferbar.
- ▶ Die Serien 12, 15 optional mit Gummiüberzug lieferbar.

Serie Nr.	Art.-Nr.	Kapazität kg	Hub m	Gewicht kg	Details
1	9300	0,2 – 0,5	1,6	0,43	Kapazität einstellbar Gehäuse: Kunststoff Mit Polypropylen-Seil nur NY anhängen, z.B. 9300NY
	9301	0,4 – 1,0	1,6	0,46	
	9302	1,0 – 2,0	1,6	0,49	
	9303	2,0 – 3,0	1,6	0,64	
2	9311	0,4 – 1,0	1,6	0,57	Kapazität einstellbar, Gehäuse: Alu-Gußgehäuse Mit Polypropylen-Seil nur NY anhängen, z.B. 9311NY
	9312	1,0 – 2,0	1,6	0,60	
	9313	2,0 – 3,0	1,6	0,74	
5	9320	1,0 – 2,5	2,0	1,67	Kapazität einstellbar, Gehäuse: Alu-Gußgehäuse eine Absturzsicherung verhindert bei Federbruch den Lastabsturz (>3kg) Aufhängung je nach Bereich einstellbar Auszugsbegrenzung
	9321	2,0 – 4,0	2,0	1,90	
	9322	4,0 – 6,0	2,0	1,98	
	9323	6,0 – 8,0	2,0	2,28	
6	9336	2,0 - 4,0	2,5	3,14	Kapazität einstellbar, Gehäuse: Alu-Gußgehäuse eine Absturzsicherung verhindert bei Federbruch den Lastabsturz (>3kg), Last kann auf beliebiger Höhe blockiert werden
	9337	4,0 – 6,0	2,5	3,30	
	9338	6,0 – 8,0	2,5	3,36	
	9339	8,0 – 10,0	2,5	3,43	
	9340	10,0 – 14,0	2,5	3,58	
7	9346	2,0 – 4,0	2,5	3,14	Einstellung des Traglastbereichs mittels endloser Schraube, Absturzsicherung verhindert bei Federbruch den Lastabsturz (>3kg), Blockiervorrichtung zum Feststellen und Entsichern der Last auf gewünschter Höhe, Kugelgelagerte Kegelhaspel Mit Dyneema-Seil nur NY anhängen, z.B. 9336NY
	9347	4,0 – 6,0	2,5	3,32	
	9348	6,0 – 8,0	2,5	3,38	
	9349	8,0 – 10,0	2,5	3,48	
	9350	10,0 – 14,0	2,5	3,62	
10	9354	4,0 – 7,0	2,0	4,94	Gerippte und abgedichtete Monoblock-Konstruktion in Alu-Legierung Einstellbare Kapazität durch endlose Schraube Drehbarer Aufhängehaken Blockiervorrichtung zum Feststellen und Entsichern der Last auf gewünschter Höhe Kugelgelagerte Kegelhaspel
	9355	7,0 – 10,0	2,0	5,30	
	9356	10,0 – 14,0	2,0	5,67	
	9357	14,0 – 18,0	2,0	6,26	
	9358	18,0 – 22,0	2,0	5,89	
	9359	22,0 – 25,0	2,0	6,53	


Serie 1

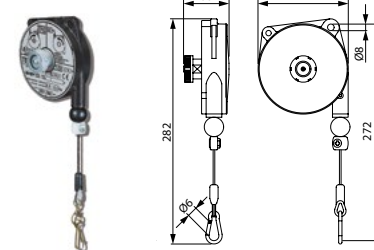


Serie 2

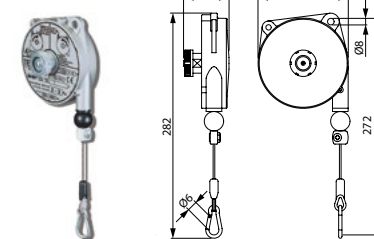


Serie 5

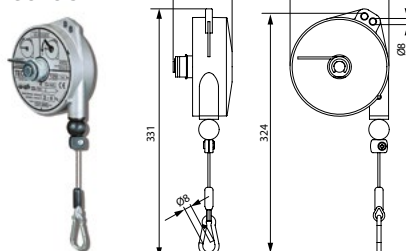


Serie 6

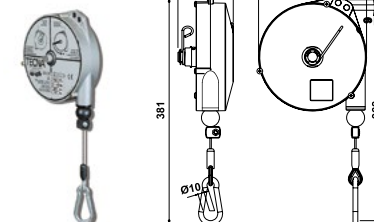

Serie 7

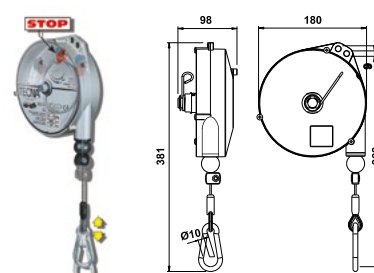


Serie 10

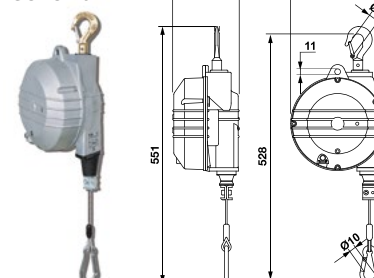


Balancer - Seilfederzug

Serie Nr.	Art.-Nr.	Kapazität kg	Hub m	Gewicht kg	Details
11	9361	10,0 – 15,0	2,0	9,88	Drehbarer Aufhängehaken, Einstellung des Traglastbereichs mittels endloser Schraube, Gehäuse: Alu-Guß zusätzliche Sicherheitsaufhängung, Absturzsicherung verhindert bei Federbruch den Lastabsturz (>3kg), Blockiervorrichtung zum Feststellen und Entsichern der Last auf gewünschter Höhe, Kugelgelagerte Kegelhaspel
	9362	15,0 – 20,0	2,0	10,17	
	9363	20,0 – 25,0	2,0	10,45	
	9364	25,0 – 30,0	2,0	11,29	
	9365	30,0 – 35,0	2,0	11,29	
	9366	35,0 – 45,0	2,0	12,18	
	9367	45,0 – 55,0	2,0	12,18	
	9368	55,0 – 65,0	2,0	13,02	
12	9370	75,0 – 90,0	2,0	16,80	
	9371	90,0 – 105,0	2,0	17,74	
13	9401	15,0 – 20,0	2,5	19,67	Drehbarer Aufhängehaken, Einstellung des Traglastbereichs mittels endloser Schraube, Au-Gehäuse zusätzliche Sicherheitsaufhängung, Absturzsicherung verhindert bei Federbruch den Lastabsturz (>3kg), Blockiervorrichtung zum Feststellen und Entsichern der Last auf gewünschter Höhe, Kugelgelagerte Kegelhaspel, Haken ausrichtbar Sichtbares Seil zur Überprüfung
	9402	20,0 – 30,0	2,5	21,11	
	9403	30,0 – 40,0	2,5	21,11	
	9404	40,0 – 50,0	2,5	22,03	
	9405	50,0 – 60,0	2,5	23,07	
	9431	15,0 – 20,0	3,0	19,67	
	9432	20,0 – 25,0	3,0	19,67	
14	9433	25,0 – 35,0	3,0	21,11	
	9411	60,0 – 70,0	2,5	25,56	
	9412	70,0 – 80,0	2,5	26,75	
	9413	80,0 – 90,0	2,5	27,90	
	9414	90,0 – 100,0	2,5	28,46	
	9434	35,0 – 45,0	3,0	24,46	
	9435	40,0 – 50,0	3,0	23,65	
	9436	50,0 – 60,0	3,0	24,69	
15	9441	60,0 – 70,0	3,0	25,56	Drehbarer Aufhängehaken, Gerippte und abgedichtete Monoblock-Konstruktion in Alu-Legierung Einstellung des Traglastbereichs mittels endloser Schraube, Absturzsicherung verhindert bei Federbruch den Lastabsturz (>3kg), Blockiervorrichtung zum Feststellen und Entsichern der Last auf gewünschter Höhe, Kugelgelagerte Kegelhaspel, Sichtbares Seil zur Überprüfung
	9442	70,0 – 80,0	3,0	26,75	
	9443	80,0 – 90,0	3,0	27,90	
	9444	80,0 – 100,0	3,0	28,46	
	9422	100,0 – 120,0	2,5	36,61	
	9423	120,0 – 140,0	2,5	38,51	
	9424	130,0 – 150,0	2,5	38,83	
	9425	140,0 – 160,0	2,5	40,90	
	9426	160,0 – 180,0	2,5	43,20	
	9451	100,0 – 115,0	3,0	36,61	
	9452	115,0 – 130,0	3,0	36,77	
	9453	130,0 – 140,0	3,0	38,51	
	9454	140,0 – 150,0	3,0	38,83	
	9455	150,0 – 160,0	3,0	40,90	
	9456	160,0 – 180,0	3,0	43,20	


Serie 11




Serie 12




Serie 13



Serie 14



Serie 15



Hebezeuge unterliegen der DGUV Vorschrift 54 und der BetrSichV und sind daher durch einen Sachkundigen mindestens einmal jährlich zu überprüfen.

Informieren Sie sich über unseren Prüf- und Reparaturdienst!

Hans Heidkamp GmbH & Co KG

Postanschrift: Postfach 10 04 41 · 42504 Velbert · Betrieb: Dieselstraße 14 · 42579 Heiligenhaus-Hetterscheidt

Tel. 0 20 56/98 02-0 · Fax 0 20 56/6 04 40 · info@heidkamp-hebezeuge.de · www.heidkamp-hebezeuge.de