

Wir machen Ihnen das Heben leichter!

Tralift-Stirnradflaschenzug 0,25 – 20,0t

Idealer Helfer für Lager, Produktion und Montage.

- ▶ Leichte und kompakte Bauweise
- ▶ Minimales Gewicht – geringe Geräte-Einbauhöhe
- ▶ Stirnradgetriebe mit selbstschmierenden Gleitlagern (bei 250 kg mit Direktantrieb)
- ▶ Geschlossenes Gehäuse
- ▶ Zuverlässige Lastdruckbremse
- ▶ Haken mit Deformationsanzeige
- ▶ 250 kg maximale Hublänge 6 m
- ▶ Ab 1,0 t Hubkraftbegrenzer optional lieferbar




250 kg Tragfähigkeit



1.500 kg Tragfähigkeit

Hebezeuge unterliegen den Unfallverhütungs-Vorschriften DGUV Vorschrift 54 und müssen daher durch einen Sachkundigen mindestens einmal jährlich überprüft werden.

Informieren Sie sich über unseren Prüf- und Reparaturdienst!



Tragfähigkeit	Lastkette nach EN 818-7			Handkette Nenn-dicke/ Teilung	Gewicht		Handkettens-zug unter Vollast	Abmessung			
	Zahl der tragenden Stränge	Nenn-dicke/ Teilung	Güte-klasse		mit Kette für 3m Normalhub	Je m Mehrhub		a	b	c	d
t	-	mm	-	mm	kg	kg	kg	mm	mm	mm	mm
0,25	1	4x12	8	2,4x14x8	3,2	0,54	11,0	100	110	230	15,5
0,50	1	6x18	8	5,0x25x8	9,5	1,70	20,0	137	137	270	23,0
1,00	1	6x18	8	5,0x25x8	11,5	1,70	32,0	162	146	317	27,0
1,50	1	8x24	8	5,0x25x8	16,7	2,30	36,0	183	170	399	31,0
2,00	1	5x25	8	8,0x24x8	14,6	2,30	36,5	194	170	414	32,0
2,00	2	6x18	8	5,0x25x8	18,5	2,50	32,8	189	146	440	35,0
3,00	2	8x24	6	5,0x25x8	21,2	3,70	38,5	220	170	465	39,0
5,00	2	10x30	8	5,0x25x8	41,8	5,30	43,5	288	190	618	45,0
10,00	4	10x30	8	5,0x25x8	81,7	9,70	43,5	384	190	798	57,0
20,00	8	10x30	8	5,0x25x8	173,0	19,40	43,5 x 2	209	625	890	75,0

Der Partner für alle, die mehr bewegen wollen!

Corso – Roll- und Haspelkatzen 0,25 – 5,0t

Idealer Montagehelfer zum sicheren Anschlagen und Verfahren von Lasten an T-Trägern.

- ▶ Einfache und schnelle Montage
- ▶ Kugelgelagerte Laufräder, lebensdauer geschmiert
- ▶ Endanschläge zur Vermeidung von Beschädigungen
- ▶ Handkurbel zum leichteren Einstellen auf die Trägerbreite
- ▶ Feineinstellung durch Gewinde-Lastbolzen
- ▶ Kippsicherung und Radbruchstützen
- ▶ Haspelkatze mit verzinkter Handkette
- ▶ Lieferumfang: Handkurbel und Innensechskantschlüssel

Mit Zulassung als Anschlagpunkt zur Personensicherung nach EN 795 in Sonderausführung sind Rollkatzen 0,5 t bis 3,0 t und Haspelkatzen ab 1,0 t lieferbar.

Die Roll- und Haspelkatzen unterliegen den Unfallverhütungs-Vorschriften DGUV Vorschrift 54 und BetrSichV und sind daher durch einen Sachkundigen mindestens einmal jährlich zu überprüfen.


Informieren Sie sich über unseren Prüf- und Reparaturdienst!



Rollkatze Corso GCP mit Flaschenzug Tralift



Haspelkatze Corso GCG

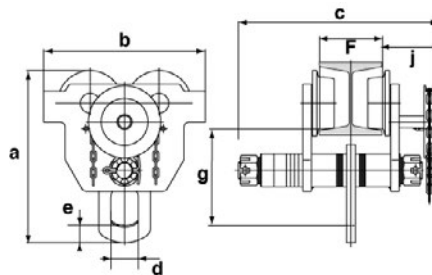

Tragfähigkeit t	Flanschbreite mm	Kleinsten Kurvenradius m	Gewicht Rollkatze kg	Gewicht Haspelkatze kg	Abmessung							Min. theoretische Kraft an der Handkette kg
					a	b	c	d	e	g	j	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0,25	45 - 152	650	3,5	-	142	175	220	22	7	74	-	-
0,5	50 - 220 160 - 320	900	8,5	-	181	225	324	25	16	88	-	-
1,0	58 - 220 220 - 320	1000	10,5	19,0	197	252	334	30	17	103	100	55
2,0	66 - 220 160 - 320	1200	18,0	22,5	243	300	342	40	18	127	120	100
3,0	74 - 220 160 - 320	1300	32,0	37,5	307	360	358	48	18	177	135	75
5,0	90 - 220 180 - 320	1400	48,5	55,0	345	400	372	58	23	192	145	120
10,0	142 - 320	2500	105,0	115,0	500	470	550 ¹ /583 ²	80	50	280	157	34
20,0	153 - 320	5000	-	254,0	500	955	654 ²	110	70	270	-	68

Höhere Tragfähigkeiten auf Anfrage.

Roll- und Haspelkatzen für andere Flanschbreiten auf Anfrage.

Haspelkatze mit Kette für 3 m Aufhängehöhe

¹ - bei Haspelkatze

² - bei Rollkatze

Hans Heidkamp GmbH & Co KG

Postanschrift: Postfach 10 04 41 · 42504 Velbert · Betrieb: Dieselstraße 14 · 42579 Heiligenhaus-Hetterscheidt

Tel. 0 20 56/98 02-0 · Fax 0 20 56/6 04 40 · info@heidkamp-hebezeuge.de · www.heidkamp-hebezeuge.de