

Polytex®-Polyurethan Kantenschutzschlauch Flexoclip

Für textile Hebebänder, Rundschlingen und Zurrgurte

- ▶ Extrem flexibel, widerstandsfähig und haltbar
- ▶ gutes Gleiten von Gurten und Bändern
- ▶ Schutz vor Beschädigungen und vorzeitigem Verschleiß
- ▶ Widerstandsfähige Kontaktseite für scharfe Kanten und raue Oberflächen
- ▶ Unvergleichlich flexibel durch Fächerung des Flexoclip-Rückens
- ▶ Ideal für Wende-Vorgänge mit Hebebändern und für die Ladungssicherung

Material:

Transparentes Polyurethan, extrem robust und widerstandsfähig. Vorteil: Stets freie Sichtkontrolle der Anschlagmittel und Zurrgurte auf richtige Lage und Beschaffenheit.

Besonders geeignet für:

- ▶ Wenden von Blech-Coils
- ▶ Heben und Transportieren von scharfkantigen Lasten
- ▶ Ladungssicherung von Transportgut mit gurtverschleißender Oberfläche

Einsatztemperatur:


0 °C bis + 70°C

Montage:

Anschlagmittel bzw. Zurrgurt wird hindurchgeschoben

Nachrüsten leichtgemacht:

Flexoclip aufschneiden und über Band, Schlinge oder Gurt stülpen

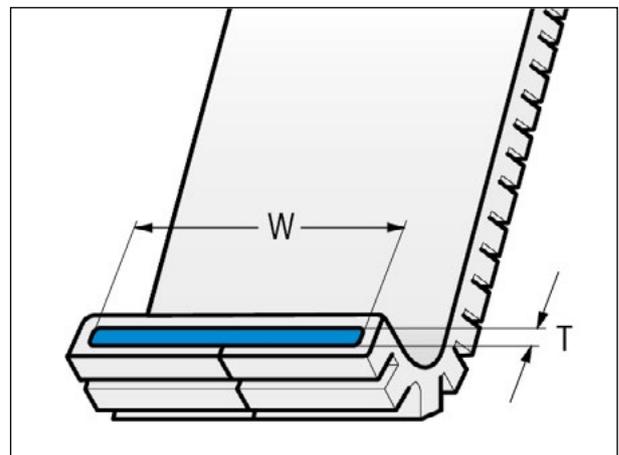

Auswahltabelle

| Für Rundschlingen Tragfähigkeit max. | Für Hebebandbreite min | Für Hebebandbreite max. | Lichte Weite | Lichte Höhe |
|---|---------------------------|----------------------------|--------------|-------------|
| kg | mm | mm | mm | mm |
| - | 30 | 30 | 32 | 11 |
| 1.500 | 50 | 60 | 62 | 11 |
| 3.000 | 80 | 80 | 82 | 11 |
| 4.000 | 90 | 100 | 105 | 11 |
| 5.000 | 120 | 125 | 130 | 11 |
| 6.000 | 150 | 150 | 156 | 11 |

Bis maximal 2 m Länge lieferbar

Hans Heidkamp GmbH & Co KG

Postanschrift: Postfach 10 04 41 · 42504 Velbert · Betrieb: Dieselstraße 14 · 42579 Heiligenhaus-Hetterscheidt
Tel. 02056/9802-0 · Fax 02056/9802-88 · info@heidkamp-hebezeuge.de · www.heidkamp-hebezeuge.de

Zurrketten ZRS und ZRSVKH

Nach EN 12195-3 im Baukastensystem,
schwarz lackierte Kette, mit Ausdrehsicherung

1-teiliges System ZRS, bestehend aus:

- ▶ Ratschenlastspanner (im System integriert)
- ▶ Angebauter Verkürzungshaken mit Sicherung

| Typ | Zul. Zugkraft | Vorspannkraft | Nenngröße |
|-------|---------------|---------------|-----------|
| | daN | daN | mm |
| ZRS6 | 2.200 | 550 | 6 |
| ZRS8 | 4.000 | 1.000 | 8 |
| ZRS10 | 6.300 | 1.575 | 10 |
| ZRS13 | 10.000 | 1.500 | 13 |
| ZRS16 | 16.000 | 2.400 | 16 |



2-teiliges System ZRSV, bestehend aus:

- ▶ Ratschenlastspanner (extern), mit 2 Verkürzungshaken
- ▶ Lose Kette mit 2 Gabelkopfhaken

| Typ | Zul. Zugkraft | Vorspannkraft | Nenngröße |
|--------|---------------|---------------|-----------|
| | daN | daN | mm |
| ZRSV6 | 2.200 | 550 | 6 |
| ZRSV8 | 4.000 | 1.000 | 8 |
| ZRSV10 | 6.300 | 1.575 | 10 |
| ZRSV13 | 10.000 | 1.500 | 13 |
| ZRSV16 | 16.000 | 2.400 | 16 |



Achtung! Zurrketten unterliegen der DGUV Regel 100-500 und BetrSichV und müssen mindestens einmal jährlich durch eine befähigte Person überprüft werden.

Nutzen Sie unseren Prüf- und Reparaturservice.

Hans Heidkamp GmbH & Co KG

Postanschrift: Postfach 10 04 41 · 42504 Velbert · Betrieb: Dieselstraße 14 · 42579 Heiligenhaus-Hetterscheid
 Tel. 0 20 56/98 02 - 0 · Fax 0 20 56/98 02 - 88 · info@heidkamp-hebezeuge.de · www.heidkamp-hebezeuge.de