


Niro-Pumpenketten, G6

cromox[®]

Material 1.4404, geschweißt, geprüft

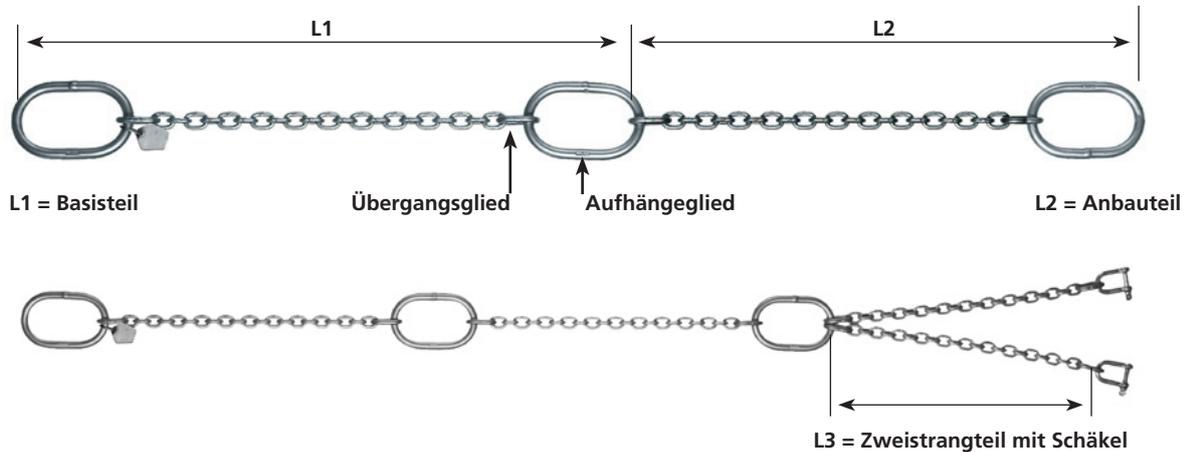

Standardlänge ca. 1.000 mm, andere Längen auf Kundenwunsch.

Bezeichnung	Kapazität kg	Aufhängeglied mm	Kette mm	Übergangsglied mm
CPK 3	200	5 x 42 x 22	3 x 14	-
CPK 4	400	8 x 54 x 30	4 x 16	5 x 22 x 9
CPK 5	630	10 x 80 x 50	5 x 15	6 x 26 x 13
CPK 6	900	13 x 110 x 60	6 x 18	8 x 35 x 19
CPK 7	1.250	13 x 110 x 60	7 x 21	8 x 35 x 19
CPK 8	1.550	13 x 110 x 60	8 x 24	10 x 44 x 25
CPK 9	2.000	16 x 110 x 60	9 x 27	10 x 44 x 25
CPK 10	2.450	16 x 110 x 60	10 x 30	13 x 54 x 25
CPK 13	3.850	22 x 160 x 90	13 x 39	16 x 70 x 34
CPK 16 (G5)	5.000	22 x 160 x 90	16 x 48	18 x 85 x 40
CPK 18 (G5)	7.000	26 x 180 x 100	18 x 54	22 x 115 x 50



Nutzen Sie unseren Prüf- und Reparaturdienst!

Hans Heidkamp GmbH & Co KG

Postanschrift: Postfach 10 04 41 · 42504 Velbert · Betrieb: Dieselstraße 14 · 42579 Heiligenhaus-Hetterscheid
Tel. 0 20 56/98 02-0 · Fax 0 20 56/6 04 40 · info@heidkamp-hebezeuge.de · www.heidkamp-hebezeuge.de

Niro-Kettengehänge G6

Material 1.4462, ähnlich DIN 5688-1

cromox[®]

L = Länge nach Kundenwunsch

Kette d/mm	Kapazität kg
6	900
7	1.250
8	1.550
10	2.450
13	3.850
16 (G5)	5.000

Kette d/mm	Kapazität kg	Kapazität kg
	45° 	60° 
6	1.250	900
7	1.750	1.250
8	2.150	1.550
10	3.450	2.450
13	5.400	3.850
16 (G5)	7.000	5.000

Kette d/mm	Kapazität kg	Kapazität kg
	45° 	60° 
6	1.900	1.350
7	2.650	1.850
8	3.250	2.300
10	5.150	3.650
13	8.150	5.750
16 (G5)	10.500	7.500

Kette d/mm	Kapazität kg	Kapazität kg
	45° 	60° 
6	1.900	1.350
7	2.650	1.850
8	3.250	2.300
10	5.150	3.650
13	8.150	5.750
16 (G5)	10.500	7.500

Nutzen Sie unseren Prüf- und Reparaturdienst!




Lieferbares Endzubehör:


Gabelhaken



Aufhängeglied



Schäkel



Ösenhaken



Optional mit Verkürzer lieferbar.

Hans Heidkamp GmbH & Co KG

Postanschrift: Postfach 10 04 41 · 42504 Velbert · Betrieb: Dieselstraße 14 · 42579 Heiligenhaus-Hetterscheidt
Tel. 0 20 56/98 02-0 · Fax 0 20 56/6 04 40 · info@heidkamp-hebezeuge.de · www.heidkamp-hebezeuge.de