


## Persönliche Schutzausrüstung

### Ringschraube Typ RSHVX12PSA

- ▶ nach EN 795
- ▶ 360° drehbar

Die PSA-Ringschraube bildet einen sicheren Anschlagpunkt zur Verwendung als Anschlag-einrichtung, für einen Auffanggurt gem. EN 361 mittels eines geeigneten Verbindungselements nach EN 362, um einen Absturz aus der Höhe oder einer Absturzgefahr beim Arbeiten in der Höhe vorzubeugen.

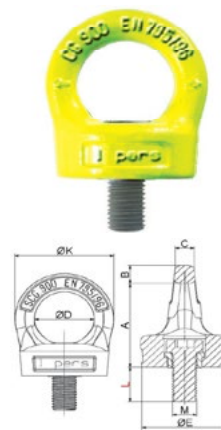

Modell	MxL	A	B	C	D	E	K	Eignung	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Personen	kg
RSHVX12PSA	M12x18	53,5	11,0	11,0	34,0	44,0	56,0	1	0,46
RSHVX16PSA	M16x24	56,5	13,0	14,5	39,0	56,0	65,0	2	0,90
RSHVX12150PSA	M12x150	53,5	11,0	11,0	34,0	44,0	56,0	1	0,46
RSHVX16150PSA	M16x150	56,5	13,0	14,5	39,0	56,0	65,0	2	0,90

### Wichtig!

- ▶ Der Anschlagpunkt ist so konstruiert, dass er nur mit dem mitgelieferten Spezialschlüssel abgeschraubt werden kann.
- ▶ Die Gewindebohrung/Durchgangsbohrung muss rechtwinklig zur Auflagefläche und im Durchmesser max. 2 mm größer als der Nenndurchmesser der verwendeten Schraube sein. Es wird empfohlen, unter die Sechskantmutter eine ausreichend große Unterlegscheibe nach DIN 6340 zu verwenden
- ▶ Ziehen Sie den Anschlagpunkt fest, bis er vollständig auf der Auflagefläche anliegt
- ▶ Sollte der Anschlagpunkt zu Boden gefallen sein oder Zweifel über deren Verwendungseignung bestehen, muss dieser unverzüglich ausgewechselt werden.
- ▶ Der Anschlagpunkt darf auf keinen Fall mit Schraubenlängen verwendet werden, die eine vorschriftsmäßige Befestigung verhindern.
- ▶ Kontermutter mit mindestens Festigkeitsklasse 10 verwenden.

Die persönliche Schutzausrüstung unterliegt der DGUV Regel 112-198 und 112-199 und muss mindestens einmal jährlich von einer befähigten Person überprüft werden.

Nutzen Sie unseren Prüf- und Reparaturservice.

Der Unternehmer hat die Versicherten nach §12 Arbeitsschutzgesetz und §4 der Unfallverhütungsvorschrift Grundsätze der Prävention (DGUV Vorschrift 1) vor der ersten Benutzung und nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich zu unterweisen.

Nutzen Sie unsere Fortbildungsangebote!

## Persönliche Schutzausrüstung

### Temporärer Anschlagpunkt Modell tracpode™ - (EN 795.B)

Für das sichere Arbeiten und Auffangen von 2 Anwendern mit dem Körpergewicht von jeweils 150 kg (inkl. Ausrüstung) ausgelegt.

Kann auch als Anschlagpunkt zum Heben von Lasten bis 500 kg Gewicht eingesetzt werden.

Ist für den Zugang zu geschlossenen Räumen wie Silos, leeren Behältern, Abwasserkanälen usw. vorgesehen.

- ▶ Geringes Gewicht
- ▶ Verstellbar
- ▶ Aluminium
- ▶ EN 795-B
- ▶ Klappbar und transportabel
- ▶ Höhe: min. 1,78 m, max. 2,73 m
- ▶ Breite: min. 1,20 m, max. 1,85 m
- ▶ Gewicht: 17 kg
- ▶ Teleskopisch verstellbare Beine mit gelenkigen Füßen.

#### Zubehör:

- ▶ Umlenkrollen
- ▶ Handwinde Carol mit Halterung
- ▶ Höhensicherungsgerät blocfor mit Halterung
- ▶ Auffanggurte
- ▶ Gerätebeutel



**Die persönliche Schutzausrüstung unterliegt der DGUV Regel 112-198 und 112-199 und muss mindestens einmal jährlich von einer befähigten Person überprüft werden.**

**Nutzen Sie unseren Prüf- und Reparaturservice.**

**Der Unternehmer hat die Versicherten nach §12 Arbeitsschutzgesetz und §4 der Unfallverhütungsvorschrift Grundsätze der Prävention (DGUV Vorschrift 1) vor der ersten Benutzung und nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich zu unterweisen.**

**Nutzen Sie unsere Fortbildungsangebote!**