


Werkstattpressen

- ▶ Geschweißte Stahlkonstruktion
 - ▶ Ausführung mit Handpumpe, Elektro-Pumpe und pneumatischer Pumpe
 - ▶ Höhe des Presstisches veränderbar (nicht bei Tischpressen)
 - ▶ Hydraulik-Pumpen mit eingebautem Sicherheitsventil
 - ▶ Arbeitsdruck 700 bar
-
- ▶ Zum Aus- und Eindrücken von Lagern
 - ▶ Zum Verformen oder Richten von Blechen und Profilen
 - ▶ Die Modelle EM verfügen über eine 2-Stufen-Pumpe zum schnelleren heranziehen des Zylinderkolbens an das Werkstück
 - ▶ Modell EC = Tischpressen
Modell EM = Handpumpe
Modell EZ = pneumatische Pumpe
Modell EE = Elektropumpe
 - ▶ Tischverstellung bei 60 – 120 t mittels Winde
Tischverstellung bei 250 t mittels Ketten



Rahmenpresse
mit in der Höhe verstellbarem Presstisch und Handpumpe



**Die Werkstattpressen unterliegen der DGUV Regel 100-500 und müssen mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen überprüft werden.
Nutzen Sie unseren Prüf- und Reparaturservice!**

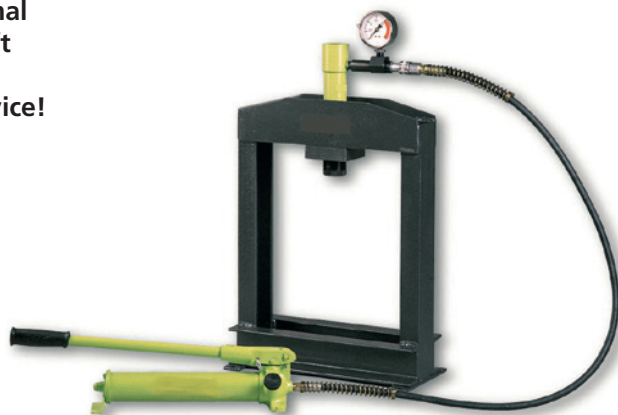

Tischpresse
mit starrem Rahmen und Handpumpe

Werkstattpressen

	Typ	Tragfähigkeit	Hub	Art der Pumpe			Abmessungen											Gewicht	
				Hand	Elektro	Luft	A	B	C	D	E	F	H min.	H max.	I	K	M		N
		t	mm				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
Tischpresse	ECM01113	10	130	+			720	440	220	80	350	170	-	352	80	-	-	-	41
	ECZ01113	10	130		+		720	440	220	80	350	170	-	352	80	-	-	-	42
	ECE01113CE	10	130	+			720	440	220	80	350	170	-	352	80	-	-	-	80
	ECM02013	20	130	+			785	610	325	120	500	240	-	330	140	-	-	-	85
	ECZ02013	20	130		+		785	610	325	120	500	240	-	330	140	-	-	-	90
	ECE02013CE	20	130	+			785	610	325	120	500	240	-	330	140	-	-	-	155
Werkstattpresse	EM03012	30	95	+			1780	698	650	125	500	245	30	930	140	120	280	150	120
	EZ03012	30	95		+		1780	698	650	125	500	245	30	930	140	-	280	150	121
	EE03116CE	30	160	+			1780	698	650	125	500	245	30	930	140	275	280	150	140
	EM06018	60	180	+			1960	1150	800	205	860	385	110	935	260	150	237	165	455
	EZ06018	60	180		+		1960	1150	800	205	860	385	110	935	260	-	237	165	456
	EE06018CE	60	180	+			1960	1150	800	205	860	385	110	935	260	275	237	165	485
	EZ12018	120	180		+		2010	1240	800	308	880	510	80	910	300	-	277	165	720
	EE12018CE	120	180	+			2010	1240	800	308	880	510	80	910	300	275	277	165	755
EE25030CE	250	300	+			2256	1640	1000	318	1080	486	100	1000	487	-	130	225	2100	

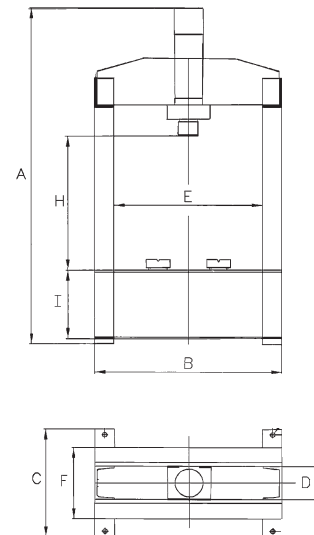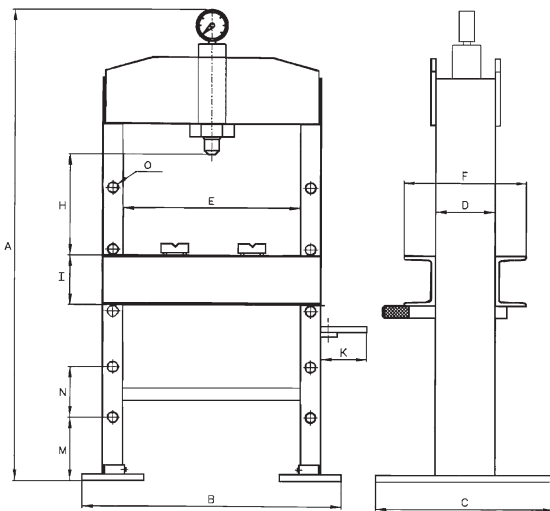

**Die Werkstattpressen unterliegen der DGUV Regel 100-500 und müssen mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen überprüft werden.
Nutzen Sie unseren Prüf- und Reparaturservice!**